

HLADNO SKLADIŠTENJE



FLAND RASHLADNA
TEHNOLOGIJA CO., LTD.



FLAND HLADNJAK

TVRTKA UVOD

TVORNICA IZVORA

Jiangsu, Anhui, Chongqing i
Guangdong uspostavili su
proizvodne baze.

10000+

Preuzima gradnju
preko 10.000 hladnjača godišnje.

100+

Izvozi u Sjedinjene Američke
Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i preko
100 zemalja.

PREFERIRANA MARKA

Rangiran na prvom mjestu među
deset najboljih brendova u industriji
hladnjača za 2022. godinu.

3600+

3600+ usluga instalacije
Svenarodni.

100+

Odlikovan stotinama
patenti, autorska prava na softver i
certifikati.

IZLOŽBA POTVRDE



01

SERIJA ZA HLADNO SKLADIŠTENJE

PAMETNO SKLADIŠTENJE U HLADNJAKU [4/P] [5/P]

HLADNJAK SA STAKLENIM VRATIMA [6/P] [7/P]

HLADNJAK OD NEHRĐ AJUĆEG ČELIKA [8/P] [9/P]

HLADNJAČA U KONTEJNERU [10/P] [11/P]

NOVO HLADNO SKLADIŠTENJE ENERGIJE [12/P] [13/P]

HLADNJAK ZA ELEKTRIČNE TRICILIKE [14/P] [15/P]

FLAND DIGITALNA INTELIGENTNA KABINA HLADNOG LANCA [16/P] [17/P]

VELIKO PRILAGOĐENO HLADNJAČNO SKLADIŠTENJE [18/P] [19/P]

MALO PRILAGOĐENO HLADNJAČNO SKLADIŠTE [20/P] [21/P]

02

OPREMA ZA HLADNJAČU I SUSTAV ODRŽAVANJA

VISOKO UČINKOVITA ENERGETSKI UŠTEDNA JEDINICA [22/P] [23/P]

VISOKO UČINKOVIT I ENERGETSKI UŠTEDN VENTILATOR ZA HLADNJE [24/P]

FLAND SUSTAV ZA ZATVARANJE HLADNJAKA [25/P]

POLIURETANSKI PANELI ZA HLADNJAK [26/P]

VRATA ZA HLADNJAK [27/P]

INTELIGENTNI UPRAVLJAČ [28/P]

UVOD U ZNAČAJKE HLADNIH OBLAKA [29/P]

MOBILNO OPERACIJSKO SUČELJE [30/P]

PAMETNO SKLADIŠTENJE U HLADNJAKU

Standardizirano hladno skladištenje od 13,2 kubičnih metara do 1000 kubičnih metara.



SPECIFIKACIJE VELIČINA NAJPRODAVANIJE (PRILAGODIVE VELIČINE)			
TEMPERATURNOG RASPONA	-25°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	INTELIGENTIZACIJA	Fland Cold Cloud/ECO ušteda energije /Dijagnoza zdravlja umjetne inteligencije
NAPON	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	POTROŠNJA ENERGIJE	oko 10 stupnjeva Celzija dnevno
VELIČINA	13,2 m ³ , 3 m × 2 m × 2,2 m (PRILAGODLJIVO)	KAPACITET TERETA	2-3 tone
RASHLADNI KAPACITET	1,9 kW / 4,3 kW	VRIJEME HLAĐENJA	30 minuta (25°C, prazno skladište)

PROIZVOD IZLOŽBA




PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA SLUČAJA



- Pokriva temperaturni raspon od -18°C do 10°C u potpunosti, sposoban za zamrzavanje i hlađenje, s dvostrukim funkcijama u jednom uređaju.
- Nova generacija krutog poliuretanskog jezgrenog materijala B1 razine, s toplinskom vodljivošću od $0,024 \text{ W/(M}\cdot\text{K)}$ i poboljšanjem uštede energije od 13% do 26%.
- Integrirani izvor hladnoće, hladnjak zraka rashladnog kapaciteta, inteligentni elektronički sustav upravljanja, visok stupanj usklađenosti sustava i ušteda energije do 20% - 30%.

HLADNJAK SA STAKLENIM VRATIMA

Primjeri scenarija upotrebe: Izložba i kategorije sastojaka u supermarketima.



SPECIFIKACIJE VELIČINA NAJPRODAVANJE (PRILAGODIVE VELIČINE)			
TEMPERATURNOG RASPONA	-18°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	IZVOR HLADNOĆE	Fland visokoučinkoviti izvor hladnoće (FA2-25)
NAPON	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	INTELIGENCIJA	Fland Cold Cloud/ECO ušteda energije /Dijagnoza zdravlja umjetne inteligencije
VELIČINA	3×2×2,5M (PRILAGODLJIVO)	VRJEME HLAĐENJA	15 minuta (-5°C, prazno skladište)
STAKLENA VRATA	4 VRATA (PRILAGODIVO)		



PREZENTACIJA PROIZVODA



POGLED SPREDA ▲



BOČNI POGLED ▲

Posebni hladnjak zraka dizajniran je s velikom površinom i niskom brzinom vjetra s obje strane kako bi se održala odgovarajuća temperatura i vlažnost te svježije cvijeće, voće i povrće učinili svježijim.

Flandova tehnologija super konzerviranja smanjuje proizvodnju etilena osciliranjem molekula vode, što omogućuje dulje očuvanje svježeg cvijeća.

Dvoslojno vakuumski grijano kaljeno staklo protiv zamagljivanja i LED svjetla pružaju sveobuhvatan prikaz s izvanrednim efektima.

Prema situaciji kupaca na licu mjesta, provodi se prilagođeni dizajn zadovoljavaju različite zahtjeve kupaca po veličini

HLADNJAK OD NEHRĐ AJUĆEG ČELIKA

Posebno dizajnirano i razvijeno za lance hotela koji nude catering.





SPECIFIKACIJE VELIČINA NAJPRODAVANIJE (PRILAGODIVE VELIČINE)

TEMPERATURNOG RASPONA	-25°C ~10°C (PRILAGODLJIVO)	IZVOR HLADNOĆE	Fland visokoučinkoviti izvor hladnoće (FA2-25)
NAPON	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	PLOČA	Nehrđ ajući čelik 304, debljine 0,8 mm
VELIČINA	3×2×2,5M (PRILAGODLJIVO)	RASHLADNO SREDSTVO	R404A/R507

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA ODMRZAVANJA DRUGE GENERACIJE

S POTROŠNJOM ENERGIJE SMANJENOM ZA 80%.

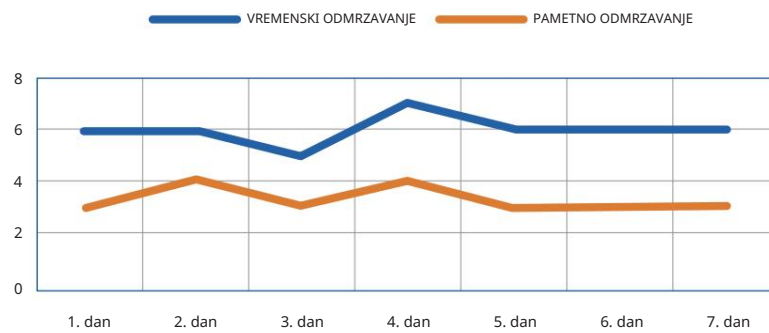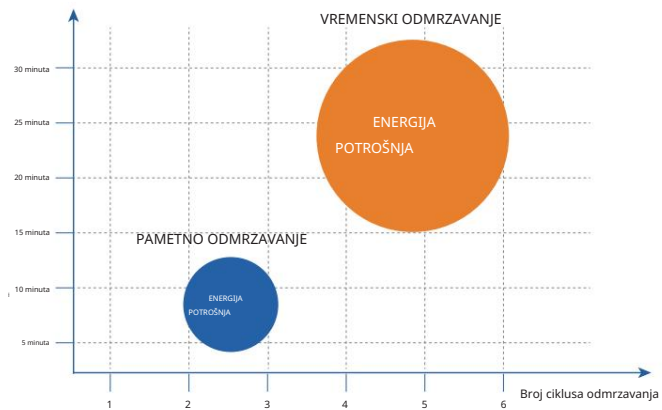

PRIMJERAK UPOTREBE U SUPERMARKETU SVJEŽE HRANE



LAO NIANG JIU CATERING CO., LTD.



HLADNO SKLADIŠTENJE U KONTEJNERU

Pogodno za upotrebu na farmama, gradilištima, poljima i drugim mjestima.



SPECIFIKACIJE VELIČINA NAJPRODAVANIJE (PRILAGODIVE VELIČINE)			
TEMPERATURNOG RASPONA	-18°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	INTELIGENCIJA	Fland Cold Cloud/ECO ušteda energije /Dijagnoza zdravlja umjetne inteligencije
NAPON	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	Otprilike 30 kWh/dan
VELIČINA	6 m: 6058 x 2550 x 2926 mm 40 stopa: 12192 x 2550 x 2926 mm	KAPACITET TERETA	5-12 tona
HLADNI KAPACITET	4,5 kW (6,1 m) / 6,5 kW (12,1 m)	VRIJEME HLADNENJA	30 minuta (25°C, prazno skladište)

Cijeli stroj je dizajniran i tvornički integriran, spreman za trenutnu upotrebu nakon isporuke i instalacije; Fland inteligentna jedinica za odmrzavanje vrućim plinom, s elektroničkim upravljanjem ekspanzijskim ventilom i inteligentnom tehnologijom odmrzavanja, štedi 30% energije;

Hladne kutije su fleksibilne za korištenje i mogu se premještati bez potrebe za odobrenjem. Na temelju tržišne potražnje, mogu se brzo rasporediti u serijama.

Primjenom različitih kombinacija hladnog skladištenja mogu se zadovoljiti potrebe svake karike u hladnom lancu, kao što su prethodno hlađenje, brzo zamrzavanje, hlađenje i hlađenje u hladnjaku.



● SLUČAJ RIBARSKOG PRISTANIŠTA



● PRIMJERI TURISTIČKI USMJERENIH FARMI



NOVO HLADNO SKLADIŠTENJE ENERGIJE

Fland 100% energetski štedljivo hladno skladištenje: Fotonaponska proizvodnja energije i skladištenje energije, učinkovito hladno skladištenje i kontrola temperature.



SPECIFIKACIJE VELIČINA NAJPRODAVANIJJE (PRILAGODIVE VELIČINE)			
TEMPERATURNOG RASPONA	-18°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	INTELIGENTNE ZNAČAJKE	Fland Cold Cloud/ECO ušteda energije /Dijagnoza zdravlja umjetne inteligencije
NAPON	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	POTROŠNJA ENERGIJE	Otprilike 30 kWh/dan
VELIČINA	Prilagodljivo u veličinama od 20 stopa i 40 stopa	KAPACITET TERETA	5-12 tona
HLADNI KAPACITET	4,5 kW (6 metara) / 6,5 kW (12 metara)	VRIJEME HLADNENJA	30 minuta (25°C, prazno skladište)

SOLARNI PANEL

Fotonaponska proizvodnja energije u kombinaciji sa sustavom za pohranu energije od 80 Ah osigurava stabilan i pouzdan rad sustava hlađenja s direktnim pogonom, pružajući kontinuiranu i stalnu opskrbu energijom.

-4°C učinkovito sredstvo za hladno skladištenje s promjenom faze, kontinuirano i trajno osigurava pasivnu kontrolu temperature za hladno skladištenje. Daljinsko praćenje snage, osjetnik okoline, upravljanje mobilnim telefonom i dinamička raspodjela energije.



▲ SOLARNI PANEL

ORCHARD HLADNJAK ZA SKLADIŠTENJE S NULTOM UDALJENOŠĆU



HLADNJAČA ZA SKLADIŠTENJE S POVRĆEM BEZ UTJECAJA



HLADNJAK ZA ELEKTRIČNI TRICIL

Pogodno za prvu i posljednju milju logistike hladnog lanca distribucije.



PARAMETAR SPECIFIKACIJE			
OKVIR ELEKTRIČNOG VOZILA	2930 mm (D) × 1040 mm (Š) × 1740 mm (V)	KAPACITET TERETA	otprilike 250-500 kg
IZOLACIJSKA KUTIJA	1500 mm (D) × 1000 mm (Š) × 1000 mm (V)	VRIJEME HLAĐENJA	Kapacitet hlađenja: 1920 W Snaga: 700 W
BATERIJA	Baterijski paket 60V58AH (5 jedinica) 72V58AH baterijski paket (6 jedinica) Približan domet od 60 kilometara bez tereta Trajanje hlađenja oko 6 sati (podesivo od -18°C~5°C)	TEHNIČKI PODACI	Dodatni modeli: FLD-150S/FLD-180S

PREZENTACIJA PROIZVODA



Integrirani dizajn mobilnog izvora hladnoće, koji uključuje kondenzator, isparivač i električni upravljački sustav, kompaktne veličine, niske potrošnje energije i visoku energetska učinkovitost;

Tijelo kutije ima okvir od aluminijske legure, čvrstu i robusnu konstrukciju, ne boji se pokretnih udaraca; dno tijela izrađeno je od nehrđajućeg čelika, zadovoljava zahtjeve prehrambene kvalitete, izdržljiv je i jednostavan za čišćenje;

Dostupno u verzijama s jednom temperaturom, dvije temperature, zamrzavanjem i hladnjem te drugim specifikacijama, uz podršku za prilagodbu raznih veličina.



PODRŽITE ODVOJENU PRODAJU



ODVOJENI TERETNI PROSTOR ELEKTRIČNOG TRICIKALA



TERETNI PROSTOR S RASHLADNOM JEDINICOM

DOSTUPNA JE HIBRIDNA OPCIJA POGONA



- DODAJTE SPREMNIK GORIVA OD 40 L.
- DOMET MOŽE DOSEGNUTI OKO 200 KM.

FLAND DIGITALNA INTELIGENTNA KABINA HLADNOG LANCA

Zadržite svježinu svake sekunde



SPECIFIKACIJE VELIČINA NAJPRODAVANJE			
TEMPERATURNOG RASPONA	-20°C ~10°C	METODE HLAD ENJA	Napajanje iz baterije, solarni panel, DC inverter
NAPON	Litijeva baterija 64V 50AH	UNUTARNJI VOLUMEN	1000L
VELIČINA	1,8 × 1,2 × 1,1 M	TRAJANJE HLAD ENJA	10 sati

Fland digitalna inteligentna kabina za hladni lanac može se postaviti u kontejnere, kombije, stalke za tricikle, kamionete ili koristiti na ulazima u trgovine kao zamjena za hladne ormare. Ima integrirani dizajn koji omogućuje montažu vozila, slaganje i praktično rukovanje.

● VIŠEPUTNI SUSTAV NAPAJANJA



▲ NAPAJANJE BATERIJE



▲ SOLARNO PUNJENJE



▲ NAPAJANJE IZ UTIČNICE

● NISU POTREBNE DODATNE KVALIFIKACIJE, TRENUTNO SE TRANSFORMIRAJTE U LOGISTIČKO VOZILO HLADNOG LANCA.



PRILAGOĐENI VELIKI - MJERILO HLADNE KUTIJE ZA SKLADIŠTENJE



● SKLADIŠTE KRUMPIR LINGZHI U UNUTARNJOJ MONGOLIJI

PRILAGOĐ ENI VELIKI - MJERILO HLADNE KUTIJE ZA SKLADIŠTENJE



● YIHAI KERRY (XINGPING) PREHRAMBENA INDUSTRIJA CO., LTD.



● QICHENG DOBAVNI LANAC PEKING SHUNYI PROJEKT

MALA I SREDNJA HLADNE KUTIJE ZA SKLADIŠTENJE



● PEKING CHUANHAI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

MALA I SREDNJA

HLADNE KUTIJE ZA SKLADIŠTENJE



● LAO NIANG JIU CATERING CO., LTD.

HUIHUANG VISOKO UČINKOVITA JEDINICA ZA ŠTEDU ENERGIJE



FA-8/9/10/12/13/15/20	
TEMPERATURNOG RASPONA	-35°C~10°C
RASPON SNAGE KOMPRESORA (KS)	8~20 KS
RASPON HLAD ENJA (KW)	6,75~28,45 kW
PREDLOŽENI RASPON VUČNE NOSIVOSTI (M³)	169~411 m³



FA-22/25	
TEMPERATURNOG RASPONA	-35°C~10°C
RASPON SNAGE KOMPRESORA (KS)	22/25 KS
RASPON HLAD ENJA (KW)	18,86-44,18 kW
PREDLOŽENI RASPON VUČNE NOSIVOSTI (M³)	346~675 m³



FA-1,5/1,5B/2/3/2B/3B/4/5/6/7	
TEMPERATURNOG RASPONA	-35°C~10°C
RASPON SNAGE KOMPRESORA (KS)	1,5~7 KS
RASPON HLAD ENJA (KW)	1,34~12,24 kW
PREDLOŽENI RASPON VUČNE NOSIVOSTI (M³)	12~165 m³



FA-30	
TEMPERATURNOG RASPONA	-35°C~10°C
RASPON SNAGE KOMPRESORA (KS)	30 KS
RASPON HLAD ENJA (KW)	26,36-54,23 kW
PREDLOŽENI RASPON VUČNE NOSIVOSTI (M³)	670-1180 m³

VISOKO UČINKOVITA JEDINICA ZA ŠTEDU ENERGIJE



FLAND MONOBLOK INTEGRACIJSKA JEDINICA PRIRUČNIK

TEMPERATURNOG RASPONA	-25°C~10°C
RASPON SNAGE KOMPRESORA (KS)	1,5~3 KS
RASPON HLAD ENJA (KW)	1,34~3,71 kW
PREDLOŽENI RASPON VUČNE NOSIVOSTI (M³)	12~45 m³



DVOSTRUKI PARALELNI VIJČANI KOMPRESOR

TEMPERATURNOG RASPONA	-65°C~10°C
RASPON SNAGE KOMPRESORA (KS)	20~200 KS
RASPON HLAD ENJA (KW)	13,83~147,5 kW
PREDLOŽENI RASPON VUČNE NOSIVOSTI (M³)	411~1200 m³

HUIHUANG VENTILATOR ZA ZRAČNO HLADENJE KOJI ŠTEDI ENERGIJU



FA-7015/7024/7047

MINIMALNA VELIČINA	810*490*590
MAKSIMALNA VELIČINA	1200*600*800
VELIČINA VENTILATORA	Φ350/Φ400/Φ450
PROTOK ZRAKA VENTILATORA ZA HLADENJE (M ³ /H)	2160~3850



FA-7031/7053/7061/7093/7112

MINIMALNA VELIČINA	1270*490*590
MAKSIMALNA VELIČINA	2000*600*800
VELIČINA VENTILATORA	Φ350/Φ400/Φ450
PROTOK ZRAKA VENTILATORA ZA HLADENJE (M ³ /H)	4330~11394



FA-7070/7081/7130/7151/7169

MINIMALNA VELIČINA	2170*560*710
MAKSIMALNA VELIČINA	2800*600*830
VELIČINA VENTILATORA	Φ400/Φ450
PROTOK ZRAKA VENTILATORA ZA HLADENJE (M ³ /H)	11596~17927



FA-7136/7230

MINIMALNA VELIČINA	2760*560*725
MAKSIMALNA VELIČINA	3600*600*830
VELIČINA VENTILATORA	Φ400/Φ450
PROTOK ZRAKA VENTILATORA ZA HLADENJE (M ³ /H)	13756~22788

FLAND SUSTAV ZATVORENIH HLADNJAKA

Zreli i sofisticirani sustav u potpunosti iskorištava sveukupne prednosti montažnog hladnjačkog skladišta.



Sustav stropnog ovjesa



Izolirana vrata za hladnjače



Zidne ploče i
Kutne stropne ploče




Ugradnja zidnih panela




Zidne ploče i pregrade



Kutovi zidnih panela



Ojačani zid
Ugradnja panela



Pod za hladno skladištenje

POLIURETANSKI PANELI ZA HLADNJAK

Ima izvršnu stabilnost na visokim i niskim temperaturama, višu ocjenu otpornosti na vatru i ekološki je prihvatljiv.

GUSTOĆA
40 KG/M²

B1 OTPORNO NA VATRU

VODOOTPORAN

IZOLACIJA

ZATVORENA ČELIJA
OMJER 95%

1	Oblikovane metalne ploče
2	Ekološki prihvatljivo ljepilo
3	Poliuretanski čvrsti jezgreni materijal
4	Utor koji se isprepliće

1	Paneli od nehrđajućeg čelika
2	Aluminijske ploče s efektom narančine kore
3	Reljefne aluminijske ploče

VRATA ZA HLADNJAK

Zadovoljava potrebe različitih scenarija




KLIZNA VRATA/AUTOMATSKA KLIZNA VRATA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE	Širina 3.000 mm, Visina 4.000 mm
NAPAJANJE	220 V, 50 Hz
IZOLACIJSKE PERFORMANSE	Koeficijent toplinske vodljivosti 0,024 W/m²K
DEBLJINA VRATA	100/150 mm, konstrukcija za prekid hladnog mosta



POTPUNO UKOPANA VRATA/NAPOLU UKOPANA VRATA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE	Širina 1200 mm, Visina 2200 mm
VIJEK TRAJANJA	Ne manje od 1.000.000 ciklusa
IZOLACIJSKE PERFORMANSE	Koeficijent toplinske vodljivosti 0,024 W/m²K
MATERIJAL VRATA	Obložena čelična ploča: Debljina 0,6-0,8 mm Nehrd ajući čelik: Debljina 0,8-1,0 mm



VRATA S PROZOROM ZA PROMATRANJE	
MAKSIMALNE DIMENZIJE	Širina 1200 mm, Visina 2200 mm Prozor za promatranje 500 mm, 500 mm
VIJEK TRAJANJA	Ne manje od 1.000.000 ciklusa
IZOLACIJSKE PERFORMANSE	Koeficijent toplinske vodljivosti 0,024 W/m²K
MATERIJAL VRATA	PVC kućište vrata/prilagodljiva boja

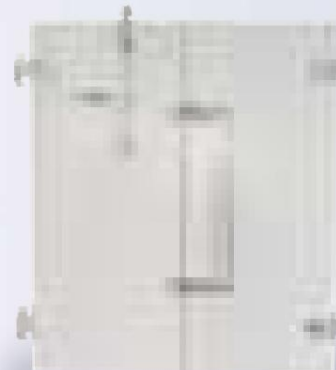

FRANCUSKA VRATA	
MAKSIMALNE DIMENZIJE	Širina 2.000 mm, Visina 2.200 mm
RADNA BRZINA	0,8-2,4 m/s
OTVARANJE FUNKCIJA	Ručno otvaranje (povlačenje užeta)/povezivanje povezane opreme
DEBLJINA VRATA	100/150 mm, konstrukcija za prekid hladnog mosta

INTELIGENTNI UPRAVLJAČ

FD-900 je digitalni inteligentni kontroler posebno dizajniran za hladnjače.



UŠTEDA ENERGIJE


INTELIGENTNO
ANALIZA

U REALNOM VREMENU
PRAĆENJE

DUGOTRAJNA SLUŽBA
ŽIVOT


TEMPERATURA

POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

ODMRZAVANJE

POSTAVKE

DOLJE

PAUZA/POVRATAK

PARAMETAR SPECIFIKACIJE

RADNI NAPON	100-256 V AC, 50/60 Hz	UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE	Manje od 15 W
TEMPERATURA RASPON MJERANJA	-49°C DO 119°C	TEMPERATURA TOČNOST MJERENJA	-20°C do 50°C ±1°C
TEMPERATURA RASPON UPRAVLJANJA	-40°C DO 119°C	TEMPERATURNI REZOLUCIJA	0,1 °C/1 °C
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA	-20°C DO 75°C	RADNO OKRUŽENJE TEMPERATURA	-10°C DO 65°C
VRSTA SENZORA	NTC (10KΩ/25°C, B VRIJEDNOST 3435K)		

UVOD U ZNAČAJKE HLADNIH OBLAKA

NISKA POTROŠNJA ENERGIJE U HLADNJAKU

-  TEHNOLOGIJA OČUVANJA SVJEŽINE
-  KONTROLA TEMPERATURE

Praćenje temperature proizvoda u stvarnom vremenu poboljšava kvalitetu hladno rezanje i osigurava transparentnost i sljedivost podataka.

INTELEKTNA ANALIZA UMJETNE INTELEKTNE RAČUNALE

-  DIJAGNOSTIKA KVAROVA AI-a
-  INTELEKTNA ANALIZA

Na temelju radnih parametara hladnjače i u kombinaciji s navikama korištenja hladnjače, analiza velikih podataka koristi se za formuliranje strategija rada hladnjače.

DUGI VIJEK TRAJANJA

-  PLAN ODRŽAVANJA
-  DIJAGNOSTIKA KVAROVA

Može generirati planove održavanja i pružati redovite podsjetnike za održavanje, sprječavajući kvarove u radu hladnjače.

NISKA POTROŠNJA ENERGIJE U HLADNJAKU

-  UŠTEDA ENERGIJE ZA VELIKE PODATKE
-  INTELEKTNO ODMRZAVANJE

Inteligentni algoritam odmrzavanja aktivno analizira i kontinuirano optimizira logiku odmrzavanja.

RANO OTKRIVANJE RIZIKA

-  RANO UPOZORENJE NA RIZIK
-  DALJINSKO UPRAVLJANJE

Rano upozorenje na rizik unaprijed je za 5 sati, što osigurava rano otkrivanje i brzo rješavanje. Brzi daljinski odgovor omogućuje pravovremeno rješavanje problema.

PRAĆENJE JE SVEOBUHATNIJE


-  NADZOR CIJELOG STROJA
-  PRAĆENJE KORIŠTENJA

Tlak, temperatura, napon, struja, praćenje, detekcija otvaranja i zatvaranja vrata, sveobuhvatno praćenje rada opreme.



MOBILNO OPERACIJSKO SUČELJE

Analiza podatakaintuitivnija prezentacija podataka.

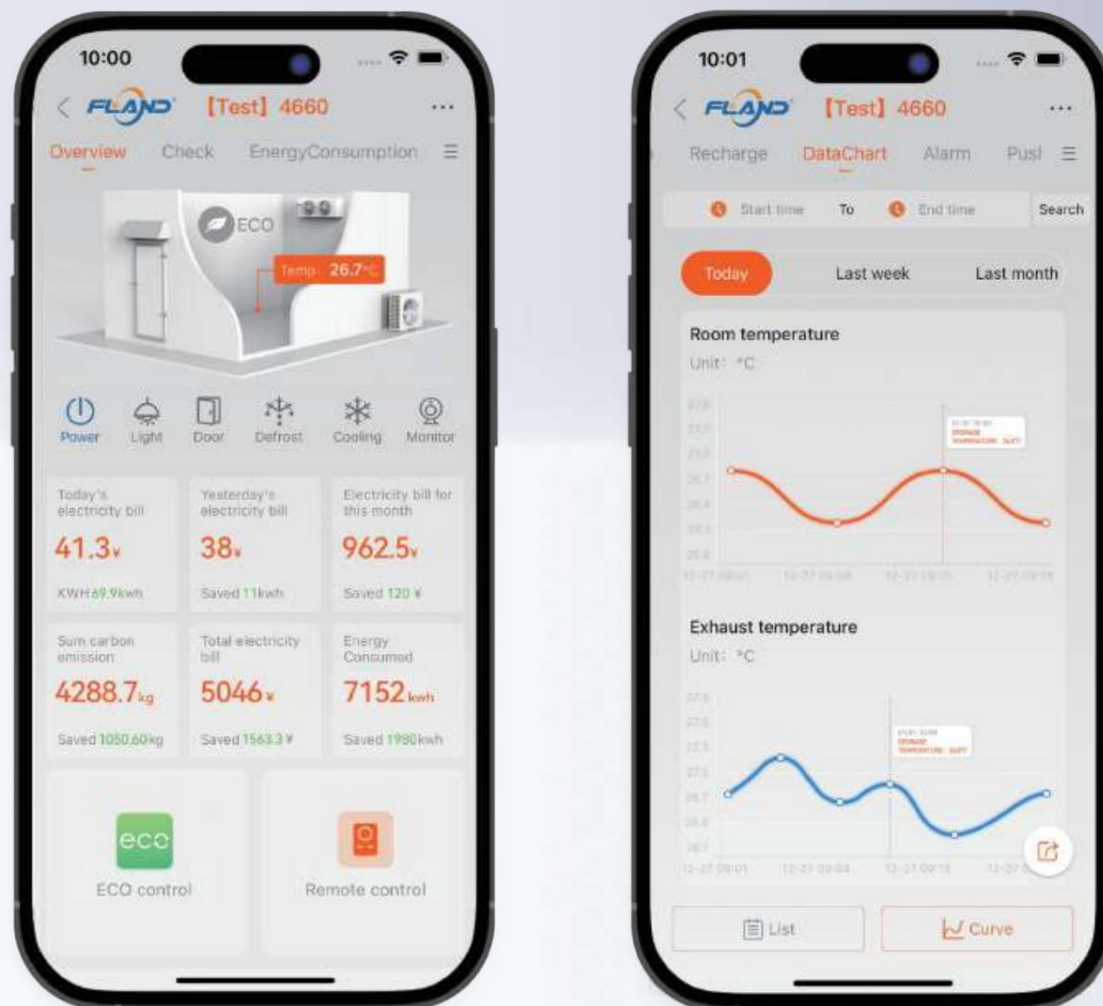

EKO VELIKI PODACI UŠTEDA ENERGIJE	
1	Nakon što Fland Cold Storage pokrene inteligentni način učenja umjetne inteligencije, automatski će prikupljati vaše navike korištenja hladnjače, temperaturu okoline, status rada sustava itd.
2	Automatski će generirati optimalne radne parametre za hladno skladištenje, postižući uštedu energije u oblaku velikih podataka za hladno skladištenje, s učinkom uštede energije do 30%.
3	Tijekom rada, molimo vas da ne isključujete rashladni uređaj; ako Nakon što resetirate parametre, sustav će ući u način ponovnog učenja, s razdobljem učenja od oko 1-2 dana.
4	AI One - Ključna dijagnoza stanja hladnjače: Uočavanje suptilnih promjena, inteligentna analiza potencijalnih rizika i pružanje ranih upozorenja za održavanje, čineći ga jednostavnijim;
5	Očitavanjem parametara poput tlaka, temperature, napona i struje, omogućuje sveobuhvatno praćenje rada opreme;



ZASTOPSTVO:

CASUM DOO

Cesta bratstva in enotnosti 20 SI-8330
Metlika Slovenija

Telefon:
+386 31 571 032 email:

info@casum.si www.komore.si
www.komore.com.hr